

RAPIDÓGRAFO DESECHABLE

EK-237

DESCRIPCIÓN	
LÍNEA	Rapidógrafo.


COMPOSICIÓN	
TINTA	TIPO: Agua, pigmento, resina base agua.
	CONTENIDO: 2.4 grs.
	BARRIL: Polipropileno
PUNTA	TIPO: En forma de bala.
	MATERIAL: Poliacetato.
	TAPA: Polypropileno

CARACTERÍSTICAS	
	<ul style="list-style-type: none"> • Trazo super fino debido a su maravillosa punta de poliacetato, reforzado por un fuerte collar metálico. • Excelente resistencia al agua y a la decoloración. • Tinta pigmento a base de agua. • No rellenable.

RENDIMIENTO	
DISTANCIA DE ESCRITURA	De 400 a 500 m. (La distancia puede variar según el color). Método de escritura: Ángulo de 65°, presión 50 g, velocidad 4.2 m/segundo sobre papel.
TIEMPO DE SECADO	1 hora.
PUNTA DE ESCRITURA	5 - 10 segundos.
PRECAUCIONES	• No lo tire o sacuda para evitar su derrame. • Manténgalo tapado cuando no lo use.

COLORES
 Negro

USOS				
 Papel	 Tarjetas	 Dibujo	 Diseño Gráfico	 Correspondencia



ANCHO DE ESCRITURA:
0.7 mm



EK-237

CÓDIGOS DE BARRAS

PIEZA

EMPAQUE INTERNO

CORRUGADO

EK-237N



EK-237N




EK-237N




PZAS. X CAJA INTERNA

PZAS. X CORRUGADO


CORRUGADOS X PALLET

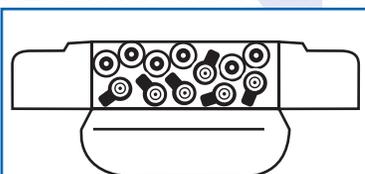

12 PIEZAS

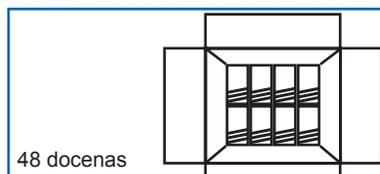

48 docenas
576 PIEZAS
6 Kg PESO BRUTO

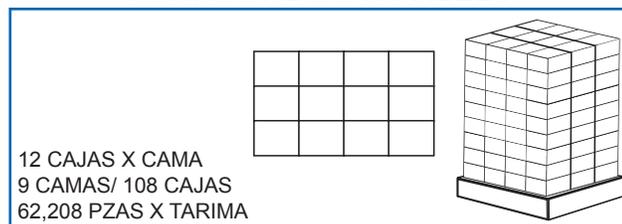

12 CAJAS X CAMA
9 CAMAS/ 108 CAJAS
62,208 PZAS X TARIMA