

MARCADOR PARA SUPERFICIES HÚMEDAS

EK-47

DESCRIPCIÓN

LÍNEA Marcador permanente especializado.

COMPOSICIÓN

TINTA TIPO Resina soluble de aceite, colorante.


CONTENIDO 5.0 grs.

BARRIL Aluminio

PUNTA TIPO En forma de bala.

MATERIAL Fibra de acrílico.

TAPA Polypropileno



ANCHO DE ESCRITURA:
2.00 mm



CARACTERÍSTICAS

- Ideal para marcar superficies, húmedas, plástico y metales, etc.
- Libre de xileno. Recomendado para trabajos de alta resistencia.
- No rellenable.

RENDIMIENTO

DISTANCIA DE ESCRITURA De 400 a 600 m. aprox. Método de escritura: Ángulo de 65°, presión 100 g, velocidad 20 cm/segundo sobre papel.

TIEMPO DE SECADO PUNTA 5 - 10 minutos

ESCRITURA 20 - 30 segundos sobre superficies no porosas, e inmediatamente sobre papel seco.

PRECAUCIONES • No lo tire o sacuda para evitar su derrame. • Si mancha tela, no podrá ser removida. • Debe mantenerse fuera del alcance de los niños. • Evite el contacto prolongado con los ojos y la piel. • Mantenga el área ventilada cuando lo use. • Manténgalo cerrado cuando no lo use. • Flamable. • No lo use cerca de zonas calientes o flamables; y a través del fuego.



COLORES



USOS



Papel



Cartón



Vidrio y Porcelana



Plástico



Metal



Empaques Frescos



Caucho

EK-47

MARCADOR PARA SUPERFICIES HÚMEDAS

CÓDIGOS DE BARRAS

PIEZA

EMPAQUE INTERNO

CORRUGADO

EK-47N



4 974052 833236

EK-47A



4 974052 833250

EK-47N



4 974052 833267

EK-47A



4 974052 833274


EK-47N

EK-47A


PZAS. X CAJA INTERNA

PZAS. X CORRUGADO


CORRUGADOS X PALLET

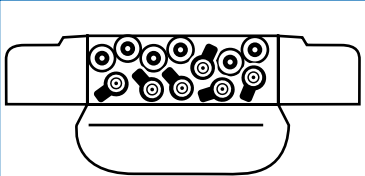

12 PIEZAS



48 docenas
576 PIEZAS
11 Kg PESO BRUTO



8 CAJAS X CAMA
7 CAMAS/ 56 CAJAS
32,256 PZAS X TARIMA